




## Cestello biposto livellamento controllato con rotazione 2VE - R LC Vetoresina

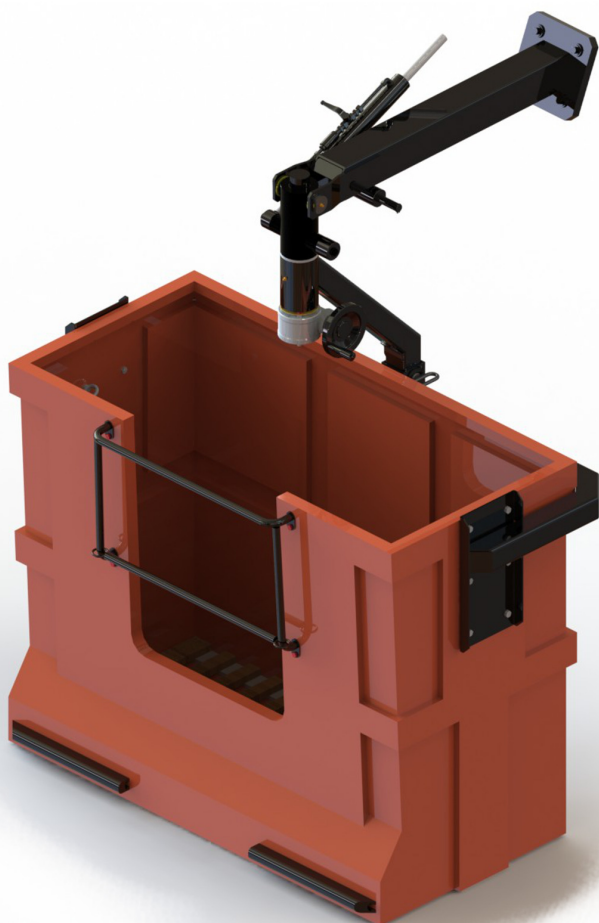

FIBERGLASS SLEWING 2 MEN BASKET | LACKIERTER KORB ZWEISITZER MIT ROTATION | TAMBOR DE FIBRA DE VIDRIO BIPLAZA CON ROTACIÓN | NACELLE EN PLASTIQUE VERRE-RÉSINE BIPLACE AVEC ROTATION | КОРЗИНА ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА ДВУХМЕСТНАЯ С ВРАЩЕНИЕМ С ВРАЩЕНИЕМ

	Kg	152
	Kg	200
	N°	2
L	mm	1400
P	mm	700
Tensione impianto elettrico	V	12/24

